

Progetto per un nuovo turismo dell'accessibilità sostenibile nei comuni di Traversella, Valchiusa, Val di Chy e Vidracco. Intervento: asse B - attrezzatura circuiti di fruizione turistica accessibile; azione B.3 - comune di Valchiusa: lago di Meugliano.

Categorie:

B.3.1a (realizzazione di un sentiero inclusivo e sensoriale)

B.3.1b (demolizione di fabbricato e nuova tettoia informativa)

B.3.1c (demolizione e ricostruzione servizi igienici accessibili)

CUP: G12H23000810005

PROGETTO ESECUTIVO

D3

Analisi dei prezzi

Rev. 1 - luglio 2025

PROGETTO

arch. Danilo Marco

via Conte Francesetti 23, Loranze (TO)

tel. 349 5351924

posta elettronica: danilo@danilomarco.it

PEC: danilogiuseppe.marco@archiworldpec.it

NP01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRA DI ANCORAGGIO PER PILASTRI LIGNEI				
Fornitura e posa in opera di piastra di ancoraggio portapilastro a T, dimensioni 100x100x8 mm, senza preforatura. Compreso di tasselli, ancorante, viti e minuteria varia d'uso e consumo, manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. €/cadauna.					
Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo unitario*	Quantità	Prezzo tot.
MANODOPERA					
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	ora	39,28 €	0,20	€ 7,86
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	ora	32,59 €	0,20	€ 6,52
MATERIALI					
articolo	Piastra di ancoraggio portapilastro a T tipo Rothoblaas F70 o equivalente, dimensioni 100x100x8mm, versione senza fori	cad	27,58 €	1,00	€ 27,58
	minuteria (tasselli + ancorante + viti)	a corpo	10,00 €	1,00	€ 10,00
	Spese generali e utile d'impresa	26,50%			€ 9,96
	arrotondamento				€ 0,08
TOTALE €/cad					€ 62,00
di cui per incidenza manodopera					23,19%

NP02	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE 18.A80.A10.005 (PALIFICATA SEMPLICE) PER ALTEZZA DELL'OPERA DI 30-50 CM				
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>U.m.</i>	<i>Prezzo unitario*</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo tot.</i>
MANODOPERA					
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	ora	40,55 €	0,25	€ 10,14
MATERIALI					
articolo	palo di castagno scortecciato diam. 18-20 mm	m	8,75 €	1,00	8,75 €
	Spese generali e utile d'impresa	26,50%			€ 2,32
	arrotondamento				€ 0,09
TOTALE €/m					€ 21,30
di cui per incidenza manodopera					47,60%

NP03	SOVRAPPREZZO PER L'IMPIEGO DI LEGNAME DI CASTAGNO				
Sovraprezzo per l'impiego di legno di castagno al posto del legno di conifera nella realizzazione delle recinzioni esterne, pari ad un aumento del 35% del prezzo elementare 18.A85.A40.005. €/m					
Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo unitario*	Quantità	Prezzo tot.
MATERIALI					
18.A85.A40.005	Formazione di recinzione rustica in legno scortecciato di conifera, tornito e trattato con materiale imputrescibile, completamente impregnato (...)	m	€ 51,59	0,35	€ 18,06
	Spese generali e utile d'impresa	26,50%			€ 0,00
	arrotondamento				€ 0,04
TOTALE €/m					€ 18,10
di cui per incidenza manodopera					0,00%

NP04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAFFA DI ANCORAGGIO PER TRAVI LIGNEE				
Fornitura e posa in opera di staffa di ancoraggio a scomparsa in alluminio tipo ALUMIDI 160, altezza 160 mm, senza preforatura. Compreso di tasselli, ancorante, viti e minuteria varia d'uso e consumo, manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. €/cadauna.					
Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo unitario*	Quantità	Prezzo tot.
MANODOPERA					
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	ora	€ 39,28	0,40	€ 15,71
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	ora	€ 32,59	0,40	€ 13,04
MATERIALI					
articolo	Staffa di ancoraggio tipo Rothoblaas ALUMIDI 160 o equivalente, altezza 160 mm, versione senza fori	cad	€ 9,51	1,00	€ 9,51
articolo	minuteria (tasselli + ancorante + viti)	a corpo	€ 10,00	1,00	€ 10,00
	Spese generali e utile d'impresa	26,50%			€ 5,17
	arrotondamento				€ 0,07
TOTALE €/cad					€ 53,50
di cui per incidenza manodopera					53,74%

NP05	FORNITURA E POSA DI PARAPETTO IN RETE DI ACCIAIO INOX				
Fornitura e posa in opera di parapetto in rete metallica di acciaio inox, posata in opera tesa tra due cavi in acciaio inox longitudinali posti superiormente ed inferiormente. Compresi materiali, manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. €/m					
Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo unitario*	Quantità	Prezzo tot.
MANODOPERA					
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	ora	€ 39,28	0,50	€ 19,64
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	ora	€ 32,59	0,50	€ 16,30
MATERIALI					
articolo	Rete Acciaio inox tipo AISI316- Maglia 60x104 mm Altezza massima 960 mm	m	€ 59,75	1,00	€ 59,75
articolo	Incidenza cavi, morsetti, accessori	m	€ 5,00	1,00	€ 5,00
	Spese generali e utile d'impresa	26,50%			€ 17,16
	arrotondamento				€ 0,05
TOTALE €/m					€ 117,90
di cui per incidenza manodopera					30,48%

NP06	FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN TERRA STABILIZZATA				
Formazione di pavimentazione ecologica in terra stabilizzata mediante una miscela di terra, Fornitura e posa in opera di pavimentazione riportata in terra stabilizzata e legata, mediante un sistema che preveda l'utilizzo di idoneo misto granulare naturale di cava come da specifica tecnica, acqua di impasto e legante premiscelato eocompatibile pronto all'uso, specifico per gli interventi di stabilizzazione di inerti granulari naturali, costituito da leganti-consolidanti a base di calci idrauliche e ossidi inorganici ed additivi ad azione inertizzante delle pellicole organiche che circondano le particelle di terreno. Il tutto previa preparazione del sottofondo esistente, rullato e portato in quota come da progettazione richiesta e successivo trattamento antievaporante. <u>Per uno spessore finito di cm 10</u> . Prezzo al mq.					
Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo unitario*	Quantità	Prezzo tot.
MANODOPERA					
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	ora	€ 40,55	0,18	€ 7,30
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	ora	€ 33,62	0,18	€ 6,05
MATERIALI					
01.P03.B80.005	Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non amiantiferi di buona qualita' pezzatura piccola (5/15-15/30)	mc	€ 26,25	0,10	€ 2,63
articolo	Legante tipo NATURE PREMIX - 12kg/mq per 10cm	kg	€ 1,50	12,00	€ 18,00
articolo	Trattamento antievaporante tipo STABILCURE	kg	€ 9,00	0,20	€ 1,80
	Spese generali e utile d'impresa	26,50%			€ 5,25
	arrotondamento				€ 0,08
TOTALE €/mq					€ 41,10
di cui per incidenza manodopera					32,48%

NP07	PARETE ESTERNA A SECCO				
Realizzazione in opera di parete di tamponamento costituita da					
- struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture;					
- tamponamento sul lato esterno in pannelli di OSB spessore 18 mm fissati ai pilastri (passo graffe 50 mm), sigillatura con nastro adesivo;					
- rivestimento esterno in tavole di abete, spessore 20 mm, lavorazione maschio-femmina					
- tamponamento sul lato interno in lastre di cartongesso ignifugo dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti;					
- isolamento inteno in pannelli di fibra minerale, densità 40 kg/mq, spessore 80 mm; fino all'altezza di 60 cm da terra l'isolamento sarà costituito da pannelli in XPS;					
Compresa la posa di rinforzi per la posa di accessori o sanitari.					
Sono compresi: l'armatura metallica; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura ; la predisposizione per le linee degli impianti . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					
E' compresa la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di OSB dello spessore di 18 mm.					
E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. Prezzo al mq					
Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo unitario*	Quantità	Prezzo tot.
MANODOPERA					
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	ora	40,55 €	1,00	€ 40,55
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	ora	33,62 €	1,00	€ 33,62
MATERIALI					
01.P16.A70.015	Rivestimento in tavole lisce o in perline in legno massello, perfettamente piallate, non verniciate, maschiati sui due lati	mq	19,11 €	1,10	21,02 €
P11.P10.030	Impregnatura a macchina	mq	4,51 €	2,00	9,02 €
articolo	Profilo cartongesso 75x50 mm sp. 3 mm	cad	4,26 €	1,67	7,10 €
articolo	Pannello OSB 18 mm	mq	7,84 €	1,20	9,41 €
articolo	lastra cartongesso idro	mq	6,84 €	1,10	7,53 €
articolo	Lana di vetro spessore 50 mm	mq	14,86 €	1,10	16,35 €
	minuteria (tasselli, rasante, rete, viti)	a corpo	2,00 €	1,00	€ 2,00
	Spese generali e utile d'impresa	26,50%			€ 8,74
	arrotondamento				€ 0,06
TOTALE €/mq					€ 155,40
di cui per incidenza manodopera					47,73%

NP08	PARETE DIVISORIA A SECCO				
Realizzazione in opera di parete di tamponamento costituita da - struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture; - tamponamento sui due lati in lastre di cartongesso ignifugo dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autopерforanti; - isolamento inteno in pannelli di fibra minerale, densità 40 kg/mq, spessore 80 mm; fino all'altezza di 60 cm da terra l'isolamento sarà costituito da pannelli in XPS; Compresa la posa di rinforzi per la posa di accessori o sanitari. Sono compresi: l'armatura metallica; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura ; la predisposizione per le linee degli impianti . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. Prezzo al mq					
Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo unitario*	Quantità	Prezzo tot.
MANODOPERA					
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	ora	40,55 €	0,60	€ 24,33
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	ora	33,62 €	0,60	€ 20,17
MATERIALI					
articolo	Profilo cartongesso 75x50 mm sp. 3 mm	cad	4,26 €	1,67	7,10 €
articolo	lastra cartongesso idro	mq	6,84 €	2,20	15,05 €
articolo	Lana di vetro spessore 50 mm	mq	14,86 €	1,10	16,35 €
	minuteria (tasselli, rasante, rete, viti)	a corpo	2,00 €	1,00	€ 2,00
	Spese generali e utile d'impresa	26,50%			€ 10,73
	arrotondamento				€ 0,07
TOTALE €/mq					€ 95,80
di cui per incidenza manodopera					46,45%

NP09	PACCHETTO DI COPERTURA				
Esecuzione di pacchetto di copertura formato da:					
- tavolato in abete sp. 40 mm, impregnato;					
- listelli di aerazione 60x40 mm, interasse 60 cm;					
- tavolato grezzo in abete sp. 30 mm;					
- membrana impermeabile traspirante;					
Compreso materiali, manodopera, trasporti, noli, energia ed ogni onere per dare l'opera finita.					
Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo unitario*	Quantità	Prezzo tot.
MANODOPERA					
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	ora	40,55 €	0,25	€ 10,14
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	ora	33,62 €	0,25	€ 8,41
MATERIALI					
S11.E50.040	Tavolato continuo di spessore 20÷60 mm, maschiato e scurettato, fornito e posto in opera, tra orditura secondaria, per appoggio della stratigrafia di copertura. Sono compresi: gli sfridi, la ferramenta; le connessioni, le chiodature; le eventuali opere murarie; i tagli a misura; gli eventuali fori nella muratura e la relativa sigillatura; il trasporto, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso del materiale, lo spostamento al piano di posa anche inclinato; il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno abete - sp. 4 cm	mq	37,33 €	1,00	37,33 €
P11.P10.030	Impregnatura a macchina	mq	4,51 €	2,00	9,02 €
P11.T60.010	Piccola orditura di tetto, listelli, morali. Abete	mc	455,40 €	0,00	1,82 €
S11.E80.000	Tavolato grezzo continuo di spessore 20÷60 mm, fornito e posto in opera sotto losa. Sono compresi: gli sfridi, la ferramenta; le connessioni, le chiodature; le eventuali opere murarie; i tagli a misura; gli eventuali fori nella muratura e la relativa sigillatura; il trasporto, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso del materiale, lo spostamento al piano di posa anche inclinato; il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mc	360,00 €	0,03	10,80 €
articolo	Membrana traspirante 230 g/m² 1,5x40 m usb elefant riwega 60 mq/pz classe a sd:0,07 m	mq	2,87 €	1,20	3,44 €
	Spese generali e utile d'impresa	26,50%			€ 0,91
	arrotondamento				€ 0,03
TOTALE €/mq					€ 81,90
di cui per incidenza manodopera					30,00%

NP10	MANTO DI COPERTURA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO				
Fornitura e posa di manto di copertura in alluminio preverniciato tipo Prefalz, sp. 7/10, colore grigio, eseguita con la tecnica della doppia aggraffatura (larghezza del nastro cm. 65 interasse aggr. cm. 57) fissate al tavolato mediante linguette fisse e scorrevoli. Prezzo al mq compreso di materiali, manodopera noli, energia, tiro in alto e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.					
Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo unitario*	Quantità	Prezzo tot.
articolo	Fornitura e posa di manto di copertura in alluminio preverniciato, sp. 7/10 colore da definire eseguita con la tecnica della doppia aggraffatura (larghezza del nastro cm. 65 interasse aggr. cm. 57) fissate al tavolato mediante linguette fisse e scorrevoli (preventivo Prefa Dell'Innocenti)	mq	80,00 €	1,00	80,00 €
	Spese generali e utile d'impresa	26,50%			€ 21,20
	arrotondamento				€ 0,00
TOTALE €/cad					€ 101,20
di cui per incidenza manodopera					30,00%

NP11	SCOSSALINA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO SVILUPPO CM 25				
Fornitura e posa di scossalina in alluminio prev. Pefalz P.10 sp. 7/10 sv. cm. 30.					
Prezzo al m compreso di materiali, manodopera noli, energia, tiro in alto e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.					
Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo unitario*	Quantità	Prezzo tot.
articolo	Fornitura e posa di scossalina in alluminio prev. Pefalz P.10 sp. 7/10 sv. cm. 25 (preventivo Prefa Dell'Innocenti)	mq	35,00 €	1,00	35,00 €
	Spese generali e utile d'impresa	26,50%			€ 9,28
	arrotondamento				€ 0,02
TOTALE €/m					€ 44,30
di cui per incidenza manodopera					30,00%

NP12	FORNITURA E POSA GRUPPO TAVOLO DA PIC NIC				
Fornitura e posa in opera di gruppo monoblocco senza schienale tipo "SteboAmbiente Antea o equivalente", costituito da: - struttura monoblocco in tubolare d' acciaio da 48 mm di diametro e 3 mm di spessore zincata a caldo e verniciata nero Ral 9005; - seduta composta da n.4 listoni per ogni panca e n° 7 per il tavolo piallati sui quattro lati e smussati in testa in pino nordico lamellare impregnato in autoclave e trattati con speciali vernici protettive a base d'acqua preservanti con il degrado dei raggi UV. Versione con listoni 4,5 x 9 x 190 cm, lunghezza 190 cm, larghezza 204 cm, altezza 85 cm. Compresa la realizzazione di plinti in cls sotto gli appoggi (dim. 0,2x0,25x2,2m) e il fissaggio degli appoggi con idonei elementi forniti dal produttore. Compresi materiali, manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita posata a regola d'arte. €/cad					
Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo unitario*	Quantità	Prezzo tot.
MANODOPERA					
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	ora	€ 40,55	2,00	€ 81,10
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	ora	€ 33,62	2,00	€ 67,24
01.A04.C00.005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano (...)	mc	€ 92,01	0,22	€ 20,24
NOLI					
01.P24.H50.005	Nolo gruppo elettrogeno (...) potenza fino a 5,5 kW	ora	€ 11,11	1,00	€ 11,11
01.P24.E35.010	Nolo betoniera a bicchiere, l.350	ora	€ 2,32	1,00	€ 2,32
01.P24.A28.005	Nolo miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP	ora	€ 56,61	1,00	€ 56,61
MATERIALI					
01.A04.H30.005	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi (...)	m2	€ 36,56	1,20	€ 43,87
01.A04.B05.020	Calcestruzzo confezionato in cantiere (basi = 0,2*0,25*1*2)	mc	€ 127,09	0,22	€ 27,96
preventivo	Gruppo monoblocco tipo "SteboAmbiente Antea"	cad	€ 1 240,13	1,00	€ 1 240,13
preventivo	Set di fissaggio - n.4 pezzi	cad	€ 5,00	1,00	€ 5,00
	Spese generali e utile d'impresa	26,50%			€ 329,96
	arrotondamento				€ 0,06
TOTALE €/cad					€ 1 885,60
di cui per incidenza manodopera					8,94%

NP13		FORNITURA E POSA GRUPPO TAVOLO DA PIC NIC ADATTO ALL'USO DA PARTE DI DISABILI			
Fornitura e posa in opera di gruppo monoblocco senza schienale tipo "SteboAmbiente Antea-tavolo prolungato o equivalente", costituito da: - struttura monoblocco in tubolare d' acciaio da 48 mm di diametro e 3 mm di spessore zincata a caldo e verniciata nero Ral 9005; - seduta composta da n.4 listoni per ogni panca e n° 7 per il tavolo piallati sui quattro lati e smussati in testa in pino nordico lamellare impregnato in autoclave e trattati con speciali vernici protettive a base d'acqua preservanti con il degrado dei raggi UV. Versione con listoni 4,5 x 9 x 190 cm, lunghezza 235 cm, larghezza 204 cm, altezza 85 cm. Compresa la realizzazione di plinti in cls sotto gli appoggi (dim. 0,2x0,25x1m) e il fissaggio degli appoggi con idonei elementi forniti dal produttore. Compresi materiali, manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita posata a regola d'arte. €/cad					
Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo unitario*	Quantità	Prezzo tot.
MANODOPERA					
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	ora	€ 40,55	2,00	€ 81,10
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	ora	€ 33,62	2,00	€ 67,24
01.A04.C00.005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano (...)	mc	€ 92,01	0,22	€ 20,24
NOLI					
01.P24.H50.005	Nolo gruppo elettrogeno (...) potenza fino a 5,5 kW	ora	€ 11,11	1,00	€ 11,11
01.P24.E35.010	Nolo betoniera a bicchiere, l.350	ora	€ 2,32	1,00	€ 2,32
01.P24.A28.005	Nolo miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP	ora	€ 56,61	1,00	€ 56,61
MATERIALI					
01.A04.H30.005	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi (...)	m2	€ 36,56	1,20	€ 43,87
01.A04.B05.020	Calcestruzzo confezionato in cantiere (basi = 0,2*0,25*1*2)	mc	€ 127,09	0,22	€ 27,96
preventivo	Gruppo monoblocco tipo "SteboAmbiente Antea-tavolo prolungato"	cad	€ 1 315,03	1,00	€ 1 315,03
preventivo	Set di fissaggio - n.4 pezzi	cad	€ 5,00	1,00	€ 5,00
	Spese generali e utile d'impresa	26,50%			€ 349,81
	arrotondamento				€ 0,01
TOTALE €/cad					€ 1 980,30
di cui per incidenza manodopera					8,51%

NP14	FORNITURA E POSA NUOVE PANCHINE				
Fornitura e posa in opera di panchina con schienale tipo "SteboAmbiente Athena o equivalente", costituito da:					
- struttura portante in tubolare d'acciaio da 48 mm di diametro e 3 mm di spessore zincato e verniciato a polveri poliestere nel colore nero opaco RAL 9005					
- seduta con schienale composte da n° 5 listoni piallati sui quattro lati e smussati in testa in pino lamellare impregnato e trattato con speciali vernici protettive a base d'acqua preservanti con il degrado dei raggi UV					
Dimensioni listone 4,5 x 9 x 190 cm, lunghezza 190 cm, larghezza: 60 cm, altezza: 82 cm.					
Compresa la realizzazione di plinti in cls sotto gli appoggi (dim. 0,2x0,25x1m) e il fissaggio degli appoggi con idonei elementi forniti dal produttore.					
Compresi materiali, manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita posata a regola d'arte. €/cad					
Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo unitario*	Quantità	Prezzo tot.
MANODOPERA					
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	ora	€ 40,55	2,00	€ 81,10
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	ora	€ 33,62	2,00	€ 67,24
01.A04.C00.005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano (...)	mc	€ 92,01	0,10	€ 9,20
NOLI					
01.P24.H50.005	Nolo gruppo elettrogeno (...) potenza fino a 5,5 kW	ora	€ 11,11	1,00	€ 11,11
01.P24.E35.010	Nolo betoniera a bicchiere, l.350	ora	€ 2,32	1,00	€ 2,32
01.P24.A28.005	Nolo miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP	ora	€ 56,61	1,00	€ 56,61
MATERIALI					
01.A04.H30.005	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi (...)	m2	€ 36,56	0,60	€ 21,94
01.A04.B05.020	Calcestruzzo confezionato in cantiere (basi = 0,2*0,25*1*2)	mc	€ 127,09	0,10	€ 12,71
preventivo	Panchina tipo "SteboAmbiente Athena"	cad	€ 392,69	1,00	€ 392,69
preventivo	Set di fissaggio - n.4 pezzi	cad	€ 5,00	1,00	€ 5,00
	Spese generali e utile d'impresa	26,50%			€ 105,39
	arrotondamento				€ 0,00
TOTALE €/cad					€ 765,30
di cui per incidenza manodopera					20,59%

NP15	RIPOSIZIONAMENTO PANCHINE ESISTENTI				
Posa in opera di panchina con schienale esistente in loco e precedentemente rimossa, consistente nella realizzazione di plinti in cls sotto gli appoggi (dim. 0,2x0,25x1m) e il fissaggio degli appoggi con idonei elementi metallici. Compresi materiali, manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita posata a regola d'arte. €/cad					
Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo unitario*	Quantità	Prezzo tot.
MANODOPERA					
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	ora	€ 40,55	2,00	€ 81,10
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	ora	€ 33,62	2,00	€ 67,24
01.A04.C00.005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano (...)	mc	€ 92,01	0,10	€ 9,20
NOLI					
01.P24.H50.005	Nolo gruppo elettrogeno (...) potenza fino a 5,5 kW	ora	€ 11,11	1,00	€ 11,11
01.P24.E35.010	Nolo betoniera a bicchiere, l.350	ora	€ 2,32	1,00	€ 2,32
01.P24.A28.005	Nolo miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP	ora	€ 56,61	1,00	€ 56,61
MATERIALI					
01.A04.H30.005	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi (...)	m2	€ 36,56	0,60	€ 21,94
01.A04.B05.020	Calcestruzzo confezionato in cantiere (basi = 0,2*0,25*1*2)	mc	€ 127,09	0,10	€ 12,71
	arrotondamento				€ 0,07
TOTALE €/cad					€ 262,30
di cui per incidenza manodopera					60,06%

Prodotti / Edilizia / Strutture / Strutture in legno e legno lamellare / Sistemi di connessione per strutture lignee / Rothoblaas srl



Rothoblaas srl
F70
Portapilastro a T

€ 48,07 - 30%
€ 33,65 (€ 33,65/pz.)
Risparmi € 14,42

Questo articolo è venduto in confezioni da 1 pz. cad.

Versione Senza fori	>
Piastra base (mm) 100x100x6 (€ 33,65)	>

home / pali in legno / pali di castagno scortecciati / Ø 18/20 x 250cm pali di castagno scortecciati



Ø 18/20 X 250CM PALI DI CASTAGNO SCORTECCIATI

40,03 €

32,03 €

RISPARMIA 20%

Tasse incluse

Klarna

Paga in 3 rate da 10,67 € senza interessi. [Maggiori informazioni](#)

Paga con **Klarna**

Pali scortecciati in castagno Ø 18/20 x 250cm.

* Per i pali di lunghezza dai 3 mt in su contattaci per sapere tempi e costi.

Codice:
25043986

In negozio:
REPARTO FERRAMENTA - CORSIA 22



STAFFA A SCOMPARSA ROTHOBLAAS ALUMIDI CON FORI 160 MM ALLUMINIO

11,60 € per unità



TOT:

11,60 € (IVA incl.)

AGGIUNGI AL CARRELLO



Paga gli acquisti tra 30€ e 2.000€ in 3 rate senza interessi con **PayPal**.
TAEG 0%. [Scopri di più](#)

DISPONIBILITÀ ONLINE:

16 unità

DISPONIBILITÀ IN NEGOZIO:

16 unità

[Ti servono più pezzi?](#)



Cerca prodotti...

0,00 €

Elettrotensili

Accessori

Ferro

Inox

Ferramenta

Abrasivi

Saldatura

Serrature

Abbigliamento

Home / Inox / Cavi e accessori / X-Tend / X-Tend Rete Acciaio Inox per l'Architettura e la Sicurezza | AISI316

X-Tend Rete Acciaio Inox per l'Architettura e la Sicurezza | AISI316

Eccellente 4.9 su 5



48,10 € – 106,00 €

IVA INCLUSA

PREZZO E QUANTITÀ AL METRO LINEARE.

Taglio e spedizione in 4 giorni lavorativi

Primo acquisto da noi? C'è uno sconto che ti aspetta, clicca qui

- Spedita in 24h
- Pagamenti sicuri



Cerca prodotti...

0,00 €

Elettrotensili

Accessori

Ferro

Inox

Ferramenta

Abrasivi

Saldatura

Serrature

Abbigliamento



Maglia 60x104 mm Altezza massima 960 mm

Altezza

Svuota

95,00 € – 72,90 €

1

AGGIUNGI AL CARRELLO

Paga in 3 rate

PAGA SICURO CON

Descrizione

Informazioni aggiuntive

Brand

Recensioni (0)

X-Tend Rete Acciaio Inox per l'Architettura



VOCE DI CAPITOLATO E ANALISI COSTI

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE IN TERRA STABILIZZATA OTTENUTA MEDIANTE RIPORTO, COMPATTAZIONE E RULLATURA DI MISTO GRANULARE DI CAVA

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pavimentazione riportata in terra stabilizzata e legata, mediante un sistema che preveda l'utilizzo di idoneo misto granulare naturale di cava come da specifica tecnica, acqua di impasto e Nature Premix, premiscelato ecocompatibile pronto all'uso, specifico per gli interventi di stabilizzazione di inerti granulari naturali, costituito da leganti-consolidanti a base di calci idrauliche e ossidi inorganici ed additivi ad azione inertizzante delle pellicole organiche che circondano le particelle di terreno. Quest'ultime, vengono convertite in sostanze colloidali che contribuiscono alla coesione del conglomerato di base, nonché al miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni meccaniche della pavimentazione finita. Lo speciale mix, costituito da materie prime di altissima qualità, accuratamente selezionate e miscelate, in cui è certificata l'assenza di radioattività e la non additivazione in fase di produzione con materie seconde provenienti da scarti di altre lavorazioni industriali, consente di legarsi a terre di diverse classi di appartenenza e di apportare un sensibile incremento dei requisiti meccanico-prestazionali dei materiali trattati, durabilità e resistenza ai cicli di gelo/disgelo, mantenendone pressoché inalterato l'aspetto estetico originale, assicurando quindi il più basso impatto ambientale possibile. Non è prevista l'aggiunta di altri leganti idraulici.

Gli additivi utilizzati non devono alterare, a seguito della miscelazione, le caratteristiche cromatiche dell'inerte utilizzato.

L'inerte utilizzato deve presentare le seguenti caratteristiche, da attestarsi preventivamente con idonee prove di laboratorio geotecnico:

- Distribuzione granulometrica regolare tipo "misto stabilizzato" in frazione 0/20,
- Componente plastica scarsa o assente (Indice di plasticità IP < 6),
- Passante al setaccio 0,063 mm < 10%,
- Valore di resistenza alla frammentazione "Los Angeles" LA < 40.

Il dosaggio del legante e dello stabilizzante dovranno garantire le seguenti prestazioni minime:

- Resistenza a compressione uniassiale (CNR 29) a 7 giorni di maturazione non inferiore a 10 MPa,
- Resistenza a trazione indiretta (CNR 97) a 7 giorni di maturazione non inferiore a 1,2 MPa.

Il prodotto dovrà consentire la progettazione e l'esecuzione dei lavori nel rispetto dei criteri 2.3.2, 2.3.3, 2.5.2 del CAM **Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022)** attualmente vigente

Può essere previsto l'utilizzo di inerte riciclato se conforme alle prescrizioni sopra indicate (da verificarsi con analisi di laboratorio).

Le suddette prestazioni, così come l'umidità ottimale della miscela, dovranno essere individuate preliminarmente con opportuno studio della miscela in laboratorio e successivamente verificate nella messa in opera effettiva della pavimentazione con idonei controlli e prelievi.

Prima di procedere alla stesa dello strato miscelato andranno verificate tramite prove di carico su piastra (CNR 146) le caratteristiche di portanza del sottofondo, che dovrà presentare valori di carico di esercizio previsto dalla destinazione d'uso.

La messa in opera dovrà avvenire immediatamente dopo la miscelazione a temperature che dovranno essere comprese tra i 5°C e i 30°C (e comunque non inferiori ai 5°C nelle successive 24-48 ore) e dovrà essere eseguita "a regola d'arte", correggendo tempestivamente eventuali difetti, per garantire idonee ed omogenee caratteristiche di portanza e durabilità della pavimentazione. Eventuali interruzioni e successive riprese di stesa dovranno essere eseguite tramite realizzazione di un taglio verticale dello strato realizzato.

La stesa deve avvenire preferibilmente ed ove possibile tramite vibrofinitrice, come alternativa in zone di difficile accesso si procederà alla messa in opera della pavimentazione a mano.

La successiva compattazione sarà eseguita tramite rullo compattatore con massa tale da garantire il raggiungimento di un grado di addensamento non inferiore al 95% del valore determinabile in laboratorio sulla stessa miscela con la prova Proctor modificata (ASTM D 1557). Lo spessore minimo a compattazione avvenuta dovrà risultare non inferiore a 8-10 cm. Dovranno essere inoltre eseguiti giunti di controllo, il cui dimensionamento resta a cura della progettazione, tali, comunque da prevedere una spaziatura massima pari a 2-3 volte la larghezza della pavimentazione nel caso di realizzazione di percorsi lineari, e non superiore a m 5x5 nel caso di realizzazione di piazzali.

Al termine della compattazione la pavimentazione dovrà essere tempestivamente e progressivamente protetta dalla disidratazione superficiale precoce, in modo da consentirne una corretta maturazione; questo sarà realizzato tramite trattamento immediato con un prodotto coadiuvante in dispersione acquosa ad azione antievaporante specifico per il trattamento superficiale di pavimentazioni realizzate con inerte naturale legato e stabilizzato tipo STABILCURE, applicato a spruzzo a bassa pressione in quantitativo di 200/250 g/mq; in alternativa, o come ulteriore precauzione nel caso di condizioni di esposizione particolarmente sfavorevoli (forte irraggiamento solare, elevate temperature, presenza di vento) la pavimentazione dovrà necessariamente venire ricoperta con tessuto-non-tessuto mantenuto umido per un periodo di 3-4 giorni. Non dovrà inoltre essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la stesa.

La manutenzione utile alla conservazione dell'efficienza ottimale e della durabilità della pavimentazione finita consisterà in un trattamento superficiale, da utilizzare inizialmente e/o occasionalmente secondo necessità (da computarsi a parte e da verificarsi in funzione dell'evoluzione nel tempo dello stato superficiale della pavimentazione stessa) consistente nell'applicazione di un prodotto consolidante antipolvere in dispersione acquosa, specifico per l'applicazione su pavimentazioni in inerte naturale legato e stabilizzato tipo STABILGUARD di Terra Solida, in quantitativo minimo di 100 g/mq.

ANALISI COSTI

Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo al mc	Prezzo al mq
Inerte terroso	mc	1,00	40,00 €	40,00 €	4,00 €
NATURE PREMIX	kg	120,00	1,50 €	180,00 €	18,00 €
Acqua	l	100,00	0,02 €	2,00 €	0,20 €
Preparazione materiale	mc	1,00	35,00 €	35,00 €	3,50 €
Stesa con vibrofinitrice, compattazione con rullo e trat- tamenti superficiali	mc	1,00	40,00 €	40,00 €	4,00 €
Trattamento antievaporante con STABILCURE	kg	0,20	9,00 €		1,80 €
Sommano					31,50 €
Spese generali 15 %					4,73 €
Sommano					36,23 €
Utile d'impresa 10%					3,62 €
Prezzo di applicazione al metro quadro (spessore circa 10 cm steso, 8 cm compattato)					39,85 €


Lo spessore minimo a compattazione avvenuta dovrà risultare non inferiore a 8 cm.

Lo spessore è indicativo e in relazione alle caratteristiche dell'inerte terroso utilizzato.

Ove prevista la colorazione con ossidi naturali della pavimentazione si deve prevedere un incremento dei costi di circa il 10%.

L'analisi dei costi su indicata è stata formulata sulla scorta delle osservazioni e delle analisi di dati mediati scaturiti da esperienze di vari cantieri, ove vi sia la possibilità di realizzare almeno 70mc al giorno.

Sarà il tecnico progettista a doverne valutare la congruità relativamente al cantiere specifico di suo interesse.

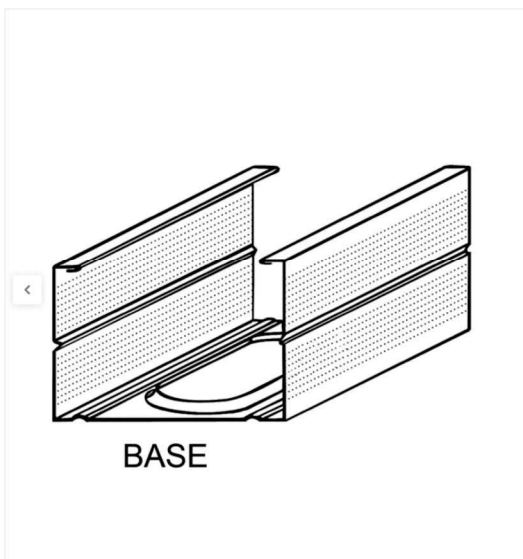

Ref. 81256067

Montante in acciaio CIPRIANI ECO 75 x 50 mm 3 m

★★★★☆ 6 recensioni

PROMO PER PIVA

5.20 €

Venduto e spedito da LEROY MERLIN

Risparmia sulle quantità

Offerta disponibile online, in negozio e al telefono dal 21/06 al 31/12/2024

Min. 24 unità

4.68 € /pz
Risparmi il 10%

Valida per clienti [HOMY BUSINESS](#)

Visualizza la disponibilità in negozio

Inserisci codice postale

Acquista allo 02 89 830 022

Chiama gratuitamente tutti i giorni dalle 8 alle 20



Collegno (TO)
Aperto - chiude alle 20:30

Cosa stai cercando ?



Aiuto



Accesso



Preferiti



Carrello

Prodotti

Servizi

Ispirazione

Offerte

Prezzi Shock

MyCommunity

Homy

Negozi

Casa efficiente

Business

PA

Home > Prodotti > Falegnameria > Tavole, pannelli in legno e cavalletti > Pannelli in legno pretagliati > Pannelli osb > Pannello osb 3 L 250 x H 125 cm Sp 18 mm naturale

Scelta Responsabile



Ref. 89126386

Pannello osb 3 L 250 x H 125 cm Sp 18 mm naturale

★★★★★ 9 recensioni

29⁹⁰ €



Venduto e spedito da LEROY MERLIN

Quantità

— 1 +



Aggiungi al carrello



A 10093 Collegno

Modifica >



In negozio

● 40 pezzi disponibili A Collegno (TO)

[Vedi la disponibilità dei prodotti nei negozi più vicini a te](#)





5% DI SCONTI!



Fare clic per espandere

Lastra in Cartongesso verde Hydro Idrorepellente - Gyproc

Gyproc

€16,70

☆☆☆☆☆ 0 (0)

Taglia
120x200 spessore 13mm ▾

Quantità

−

1

+

Aggiungi al carrello

Paga con **PayPal**

[Altre opzioni di pagamento](#)

✓ Ritiro disponibile presso **Sammarro SRL**
Di solito pronto in 24 ore

[Visualizza le informazioni sul negozio](#)

Lastra speciale di tipo H2, con ridotto assorbimento d'acqua: questa proprietà



Visualizza la disponibilità in negozio **Inserisci il mio codice postale**

Home > Prodotti > Edilizia > Prodotti per isolamento > Isolamento termoacustico > Lana di vetro > Pannello in fibra di vetro ISOVER clima34 g3 0.6 x 1.2 m, Sp 80 mm



Ref. 36614424

Pannello in fibra di vetro ISOVER clima34 g3 0.6 x 1.2 m, Sp 80 mm

13.05 €

18.13 € / m²

Venduto e spedito da LEROY MERLIN

Visualizza la disponibilità in negozio

Inserisci codice postale

Acquista allo 02 89 830 022

Chiama gratuitamente tutti i giorni dalle 8 alle 20



Hai domande? Possiamo aiutarti!

[Home](#) > [Prodotti](#) > [Edilizia](#) > [Impermeabilizzazione](#) > [Membrane bituminose](#) >
MEMBRANA TRASPIRANTE 230 g/m² 1,5x40 m USB ELEFANT RIWEGA 60 mq/pz CLASSE A Sd:0,07 m

Codice:
12065747

Reparto:
EDILIZIA

**MEMBRANA TRASPIRANTE 230 G/M² 1,5X40 M USB
ELEFANT RIWEGA 60 MQ/PZ CLASSE A SD:0,07 M**



🔔

209,90 € per unità

3,50 € al mq

−

1

+

TOT:

209,90 € (IVA incl.)

AGGIUNGI AL CARRELLO

Paga in 3 rate da 69,97€ senza interessi con **PayPal**. TAEG 0%. [Scopri di più](#)

DISPONIBILITÀ ONLINE:

7 unità

INDICAZIONI DI PREZZO

A tamaramulas@libero.it

Buongiorno Ing. Mulas,

come da accordi intercorsi, ecco le indicazioni di prezzo relative a fornitura e posa di:

- camino in lamiera di alluminio verniciato diametro 22, compreso di faldale e testa H 1,5 m; SOLO RIVESTIMENTO 500.00 + IVA
- tubo pluviale in alluminio sp 7/10 10 D 100 compreso gomiti e collari; IN PREFA COMPLETO DI ACCESSORI 65.00 + IVA ML
- faldali in alluminio sp 7/10 10 D 100 IN PREFA FISSAGGIO INDIRETTO 50+IVA ML
- canale di gronda tonda in alluminio P.10 sp. 7/10 sv. cm. 33 compreso portacanale pesante tipo Svizzero; COMPLETO DI TESTE E BOCCHETTE € 60.00 + IVA ML
- scossalina sottogronda parzialmente forata in alluminio prev. Prefalz P.10 sp. 7/10 sv. cm. 30. 35.00 + IVA ML
- copertura aggraffata in prefa sup al 5% € 80.00 mq
- sistema Future con finitura alu antra sup a 1-2% € 55.00 + iva mq CATALOGO SCARICABILE <https://www.sandrinimetalli.it/sandfuture>

Escluso ogni cosa non espressamente richiesta.

Resto a disposizione

Un cordiale saluto

--

Davide Dell'Innocenti

Direttore Commerciale

Gruppo Dell'Innocenti

Loc. Grand Chemin, 121
Saint Christophe
Aosta - Italy
P.IVA 00421400078
SDI M5UXCR1

commerciale@dellinnocentilamiere.it

dellinnocentilamiere.it

+39 366 617 0655

+39 0165 33364

Linkedin



*Les Bains
Douches*



-
- 3psNQQS4IUu88TBI.png (2 KB)
 - Id0KXVpHGJqLc06V.png (2 KB)
 - NH8V79i5MVCEnTzX.png (2 KB)
 - 0MbiuODFsayFrMBf.png (2 KB)
 - LU0BhVzuSICqyemv.png (16 KB)
 - npJLmdH28JV0wrsO.png (8 KB)
 - LHVRzCy6UyOcb3YW.png (10 KB)
 - Ue6Nlvc7HkKkMfyR.png (15 KB)
 - HR9FE0qKF0y9V383.png (20 KB)
 - le4oaYo0Ql464VTp.png (12 KB)

GIOCHI PER PARCHI
ARREDO URBANO



SPIELPLATZGERÄTE
FREIRAUMGESTALTUNG

Spett.le

ARCH. DANILO MARCO

PREVAGENTI 2519/2024

Cod.ciente: 106228752

I-10010 LORANZE' (TO)

Gargazzone, 21 ottobre 2024

ARREDO URBANO LAGO MEUGLIANO - ESCLUSI SPESE GENERALI/UTILI IMPRESA

Gentile Cliente,

ringraziando per l'interesse dimostrato, facciamo seguito alla Vostra gradita richiesta e trasmettiamo, in allegato, la nostra offerta per la fornitura delle attrezzature da Voi richieste. Cogliamo l'occasione per presentare brevemente la nostra Azienda che, siamo lieti poter dire, si è distinta sul mercato italiano per la qualità dei giochi e degli arredi che produce. Certificati secondo le più esigenti normative internazionali di qualità **UNI EN ISO 9001 - ISO 14001**, abbiamo investito in ricerca ed innovazione ponendo particolare attenzione alla sicurezza ed all'ambiente. Scegliamo materiali amici della natura come legno ed acciaio e realizziamo strutture spesso sovradimensionate e con dettagli tecnico-costruttivi che mirano a garantire la loro longevità con la minima manutenzione, aumentando sempre la qualità e l'immagine del contesto urbano nel quale si inseriscono. Anche i nostri prodotti sono certificati secondo le norme europee **EN 1176 – EN 1177** e sono verificati da Ente terzo quali il **TÜV-CATAS**. Le nostre linee si distinguono per il design moderno e per i loro componenti: abbiamo studiato i dettagli per garantire gli stimoli pedagogici necessari allo sviluppo del bambino aiutando le sue funzioni motorie nel modo più naturale ed ergonomico possibile. Strutturati per rispondere con flessibilità alle esigenze del Cliente, siamo a completa disposizione per fornire dati, assicurazioni, certificati e quanto altro necessario a garantire la più corretta e soddisfacente fornitura di quanto richiesto.

PREVAGENTI 2519/2024 - 2 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
	5014005.20LM	Gruppo panche-tavolo PIC-NIC <i>Linea Urbis - Gruppi panche-tavolo</i> Struttura portante: - Supporti e rinforzi realizzati con profilo lamellare della sezione 45x95 mm Sedute e tavolo: - n° 13 listoni della sezione 4,5 x 9,5cm e lunghezza 190 cm, in lamellare, piallati sui quattro lati e smussati in testa Legname impregnato e verniciato anti U.V. Dimensioni Lunghezza : 190 cm Larghezza : 150 cm Altezza : 74 cm	€ 790,73 Pz.	1,00	€ 790,73
	1550050.00	Set di fissaggio da cementare per panchine o gruppo panche-tavolo con gambe in legno (4 Pz)	€ 16,00 SET	1	€ 16,00



PREVAGENTI 2519/2024 - 3 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
5014008.00LM		Gruppo panche-tavolo PIC-NIC per diversamente abili <i>Linea Urbis - Gruppi panche-tavolo</i> Struttura portante: - Supporti e rinforzi realizzati con profili lamellari della sezione 9 x 9 cm Sedute e Tavolo: - n° 6 listoni lamellari della sezione 4,5 x 9 cm e lunghezza 190 cm + 7 listoni lamellari per tavolo da 235 cm, piallati sui quattro lati e smussati in testa Legname impregnato e verniciato Dimensioni Lunghezza : 235 cm Larghezza : 150 cm Altezza : 85 cm	€ 894,52 Pz.	1,00	€ 894,52
					
1550050.00		Set di fissaggio da cementare per panchine o gruppo panche-tavolo con gambe in legno (4 Pz)	€ 16,00 SET	1	€ 16,00

PREVAGENTI 2519/2024 - 4 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
5014004.00/6		Gruppo panche-tavolo ANTEA monoblocco - listoni legno lamellare <i>Linea Urbis - Gruppi panche-tavolo</i> Struttura portante: - Tubolare d' acciaio da 48 mm di diametro e 3 mm di spessore zincato e verniciato a polveri poliestere nel colore nero opaco RAL 9005. Seduta: - n° 6 listoni per le panche e n° 7 per il tavolo piallati sui quattro lati e smussati in testa in pino lamellare impregnato in autoclave e trattato con speciali vernici protettive a base d'acqua preservanti con il degrado dei raggi UV. Versione con listoni 4,5 x 9 x 190 cm Dimensioni Lunghezza : 190 cm Larghezza : 200 cm Altezza : 85 cm	€ 1.383,51 Pz.	1,00	€ 1.383,51
					
1550010.00		Set di fissaggio da cementare per panchine o gruppo panche-tavolo con gambe in ferro (4 Pz)	€ 5,00 SET	1	€ 5,00

PREVAGENTI 2519/2024 - 5 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
5014004.20/6		Gruppo panche-tavolo ANTEA monoblocco per utilizzo disabili - listoni in pino nordico lamellare <i>Linea Urbis - Gruppi panche-tavolo</i> Struttura portante: - Struttura monoblocco in tubolare d' acciaio da 48 mm di diametro e 3 mm di spessore peso Kg. 33,50 - trattamento con zincatura a caldo compresa la pulizia di depositi di zinco in eccesso, bave e punte acuminate e taglienti, successiva verniciatura a polveri poliestere nel colore nero opaco RAL 9005. Seduta: - n° 6 listoni per le panche 4,5 x 9 x 190 cm e n° 7 per il tavolo da 235 cm, piallati sui quattro lati e smussati in testa in pino impregnato in autoclave Versione con listoni tavolo prolungati per utilizzo disabili Lunghezza : 235 cm Larghezza : 204 cm Altezza : 85 cm	€ 1.471,25 Pz.	1,00	€ 1.471,25
					
1550010.00		Set di fissaggio da cementare per panchine o gruppo panche-tavolo con gambe in ferro (4 Pz)	€ 5,00 SET	1	€ 5,00

PREVAGENTI 2519/2024 - 6 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
5014004.50		Gruppo panche-tavolo ANTEA monoblocco - SENZA SCHIENALE <i>Linea Urbis - Gruppi panche-tavolo</i> Struttura portante: - Struttura monoblocco in tubolare d' acciaio da 48 mm di diametro e 3 mm di spessore - trattamento con zincatura a caldo e verniciato nero Ral 9005 Seduta: - n° 4 listoni per ogni panca e n° 7 per il tavolo piallati sui quattro lati e smussati in testa in pino nordico lamellare impregnato in autoclave e trattati con speciali vernici protettive a base d'acqua preservanti con il degrado dei raggi UV. Versione con listoni 4,5 x 9 x 190 cm Lunghezza : 190 cm Larghezza : 204 cm Altezza : 85 cm	€ 1.240,13 Pz.	1,00	€ 1.240,13
					
1550010.00		Set di fissaggio da cementare per panchine o gruppo panche-tavolo con gambe in ferro (4 Pz)	€ 5,00 SE1	1	€ 5,00

PREVAGENTI 2519/2024 - 7 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
5014004.51-DIS		Gruppo panche-tavolo ANTEA monoblocco - SENZA SCHIENALE -TAVOLO PROLUNGATO zincata a caldo e verniciata nero Ral 9005 <i>Linea Urbis - Gruppi panche-tavolo</i> Struttura portante: - Struttura monoblocco in tubolare d' acciaio da 48 mm di diametro e 3 mm di spessore - trattamento con zincatura a caldo compresa la pulizia di depositi di zinco in eccesso, bave e punte acuminate e taglienti. Seduta: - n° 4 listoni per ogni panca e n° 7 per il tavolo piallati sui quattro lati e smussati in testa in pino nordico lamellare impregnato in autoclave e trattati con speciali vernici protettive a base d'acqua preservanti con il degrado dei raggi UV. Versione con listoni 4,5 x 9 x 190 cm per seduta e lunghezza 235 cm per tavolo Lunghezza : 235 cm Larghezza : 204 cm Altezza : 85 cm ATTENZIONE: PREVEDERE PREFERIBILMENTE FISSAGGIO A TERRA. <i>La foto mostra la versione standard (no listoni prolungati).</i>	€ 1.315,03 Pz.	1,00	€ 1.315,03



PREVAGENTI 2519/2024 - 8 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
	1550010.00	Set di fissaggio da cementare per panchine o gruppo panche-tavolo con gambe in ferro (4 Pz)	€ 5,00 SE1	1	€ 5,00
	5006310.00	Panchina ATHENA 5 listoni <i>Linea Urbis - Panchine</i> Struttura portante: - Tubolare d' acciaio da 48 mm di diametro e 3 mm di spessore zincato e verniciato a polveri poliestere nel colore nero opaco RAL 9005 Seduta: - n° 5 listoni piallati sui quattro lati e smussati in testa in pino lamellare impregnato e trattato con speciali vernici protettive a base d'acqua preservanti con il degrado dei raggi UV Dimensioni listone 4,5 x 9 x 190 cm Lunghezza: 190 cm Larghezza: 60 cm Altezza: 82 cm	€ 392,69 Pz.	1,00	€ 392,69
	1550010.00	Set di fissaggio da cementare per panchine o gruppo panche-tavolo con gambe in ferro (4 Pz)	€ 5,00 SE1	1	€ 5,00



PREVAGENTI 2519/2024 - 9 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
5006520.00		Panchina EUROPA 5 listoni <i>Linea Urbis - Panchine</i> Struttura portante: - Tubolare d' acciaio da 48 mm di diametro e 3 mm di spessore zincato e verniciato a polveri poliestere nel colore nero opaco RAL 9005. - Supporto listoni con ferro piatto da 100 mm e 5 mm di spessore e ferro centrale di rinforzo da 5 mm di spessore zincato e verniciato a polveri poliestere nel colore nero opaco RAL 9005. - Bracciolo in acciaio Seduta: - n° 5 listoni piallati sui quattro lati e smussati in testa in pino lamellare impregnato in autoclave Dimensioni listone 4,5 x 9 x 190 cm Lunghezza : 207 cm Larghezza : 61 cm Altezza : 83 cm <i>Immagine nella versione a 6 listoni</i>	€ 414,09 Pz.	1,00	€ 414,09
					
1550010.00		Set di fissaggio da cementare per panchine o gruppo panche-tavolo con gambe in ferro (4 Pz)	€ 5,00 SE1	1	€ 5,00

PREVAGENTI 2519/2024 - 10 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
5006510.00		Panchina EUROPA senza schienale <i>Linea Urbis - Panchine</i> Struttura portante: - Tubolare d' acciaio da 48 mm di diametro e 3 mm di spessore zincato e verniciato a polveri poliestere nel colore nero opaco RAL 9005. - Supporto listoni con ferro piatto da 100 mm e 5 mm di spessore e ferro centrale di rinforzo da 5 mm di spessore zincato e verniciato a polveri poliestere nel colore nero opaco RAL 9005. Seduta: - n° 4 listoni piallati sui quattro lati e smussati in testa in pino lamellare impregnato Dimensioni listone 4,5 x 9 x 190 cm Lunghezza : 200 cm Larghezza : 59 cm Altezza : 64 cm	€ 345,61 Pz.	1,00	€ 345,61
					
1550010.00		Set di fissaggio da cementare per panchine o gruppo panche-tavolo con gambe in ferro (4 Pz)	€ 5,00 SET	1	€ 5,00

PREVAGENTI 2519/2024 - 11 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
5007104.05		Cestino PAPIERBOX con tettuccio <i>Linea Urbis - Cestini</i>	€ 287,83 Pz.	1,00	€ 287,83

Struttura: Cestello realizzato mediante lamiera d'acciaio zincato sp. 10/10 dimensioni cm 28 x 44 h rivestito con doghe di pino nordico impregnato in autoclave mediante sali atossici sez. mm. 90 x 20. Palo di sostegno realizzato mediante tubo tondo d'acciaio Ø mm. 50 x 2 dotato all'apice di copritesta alettato in PE colore nero. Sistema di svuotamento mediante sgancio con chiave a brugola fornita in dotazione.

Finitura: Palo di sostegno zincato a caldo a norma UNI EN ISO 1461, ovvero mediante immersione in bagno di zinco fuso iperpuro secondo normativa UNI EN 1179 e verniciato: colore nero

Ancoraggio: Da interrare.

Ingombro: cm 32 x 43 x 125 h.

Capacità Cestello: 27 litri ca.



PREVAGENTI 2519/2024 - 12 di 16 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
	5007010.00	Cestone NATURPARK <i>Linea Urbis - Cestini</i>	€ 569,24 Pz.	1,00	€ 569,24

Struttura :

- Interamente in legno di pino impregnato in autoclave, costruito con doppio telaio di sostegno, supporti con profili laterali sezione 60x120 mm prolungati per il fissaggio a terra (da interrare).
- Listelli di rivestimento della sezione di 20x70 mm
- Pavimento interno con listelli della sezione di 20x70 mm
- Coperchio e reggisacco in acciaio zincato a caldo
- Porta per lo svuotamento con chiusura a scatto.
- Tutta la struttura in legno é trattata con speciali vernici protettive a base d'acqua preservanti con il degrado dei raggi UV.

Dimensioni:

Lunghezza 52,5 cm

Larghezza 53,5 cm

Altezza 100 cm

Capacità sacchetti standard in nailon 70 lt



PREVAGENTI 2519/2024 - 13 di 16 -

RIEPILOGO OFFERTA

POS	Ragg	Articolo	Descrizione	Prezzo	UM	Qta	importo
		5014005.20LM	Gruppo panche-tavolo PIC-NIC	€ 790,73	Pz.	1,00	€ 790,73
		1550050.00	Set di fissaggio da cementare per panchine c	€ 16,00	SET	1	€ 16,00
		5014008.00LM	Gruppo panche-tavolo PIC-NIC per diversam	€ 894,52	Pz.	1,00	€ 894,52
		1550050.00	Set di fissaggio da cementare per panchine c	€ 16,00	SET	1	€ 16,00
		5014004.00/6	Gruppo panche-tavolo ANTEA monoblocco -	€ 1.383,51	Pz.	1,00	€ 1.383,51
		1550010.00	Set di fissaggio da cementare per panchine c	€ 5,00	SET	1	€ 5,00
		5014004.20/6	Gruppo panche-tavolo ANTEA monoblocco p	€ 1.471,25	Pz.	1,00	€ 1.471,25
		1550010.00	Set di fissaggio da cementare per panchine c	€ 5,00	SET	1	€ 5,00
		5014004.50	Gruppo panche-tavolo ANTEA monoblocco -	€ 1.240,13	Pz.	1,00	€ 1.240,13
		1550010.00	Set di fissaggio da cementare per panchine c	€ 5,00	SET	1	€ 5,00
		5014004.51-DIS	Gruppo panche-tavolo ANTEA monoblocco -	€ 1.315,03	Pz.	1,00	€ 1.315,03
		1550010.00	Set di fissaggio da cementare per panchine c	€ 5,00	SET	1	€ 5,00
		5006310.00	Panchina ATHENA 5 listoni	€ 392,69	Pz.	1,00	€ 392,69
		1550010.00	Set di fissaggio da cementare per panchine c	€ 5,00	SET	1	€ 5,00
		5006520.00	Panchina EUROPA 5 listoni	€ 414,09	Pz.	1,00	€ 414,09
		1550010.00	Set di fissaggio da cementare per panchine c	€ 5,00	SET	1	€ 5,00
		5006510.00	Panchina EUROPA senza schienale	€ 345,61	Pz.	1,00	€ 345,61
		1550010.00	Set di fissaggio da cementare per panchine c	€ 5,00	SET	1	€ 5,00
		5007104.05	Cestino PAPIERBOX con tettuccio	€ 287,83	Pz.	1,00	€ 287,83
		5007010.00	Cestone NATURPARK	€ 569,24	Pz.	1,00	€ 569,24

PREVAGENTI 2519/2024 - 14 di 16 -

CONDIZIONI DI VENDITA

Iva: 22% non compresa su qualsiasi articolo e/o servizio indicato in offerta

Termini di consegna standard: 60 gg. Il termine esatto di consegna verrà comunicato nel documento di conferma d'ordine che verrà spedito successivamente all'accettazione dell'offerta.

Oneri e spese di trasporto:

Trentino - AA. - Veneto - Friuli V.G. - Lombardia - Emilia Romagna

€ 150 per fornitura materiale fino a € 5.000

€ 200 per fornitura materiale tra € 5.001 e € 10.000

€ 300 per fornitura materiale oltre € 10.001

Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Toscana - Marche

€ 250 per fornitura materiale fino a € 5.000.-

€ 300 per fornitura materiale tra € 5.001 e € 10.000.-

€ 400 per fornitura materiale tra € 10.001 e € 20.000.-

€ 500 per fornitura materiale oltre € 20.000.-

Lazio - Umbria - Campania - Abruzzo - Molise

€ 400 per fornitura materiale fino a € 5.000.-

€ 500 per fornitura materiale tra € 5.001 e € 10.000.-

€ 600 per fornitura materiale tra € 10.001 e € 20.000.-

€ 700 per fornitura materiale oltre € 20.000.-

Puglia - Basilicata - Calabria - Sicilia - Sardegna

€ 500 per fornitura materiale fino a € 5.000.-

€ 600 per fornitura materiale tra € 5.001 e € 8.000.-

€ 800 per fornitura materiale tra € 8.001 e € 15.000.-

€ 1500 per fornitura materiale oltre € 15.001.-

Pagamento concordato : DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE

per importi fino a € 1.000.-

- 100% alla conferma d'ordine

per importi oltre € 1.000.-

- 50% alla conferma d'ordine

- 50% ad avviso merce pronta con bonifico

Banca d'appoggio :

UNICREDIT agenzia di Bolzano - agenzia di Bolzano p.zza Walter

IBAN IT 66 B 02008 11600 000101842228

PREVAGENTI 2519/2024 - 15 di 16 -

Validità offerta: 30gg nella sua completezza. Per acquisti parziali ci riserviamo il diritto di riconsiderare i singoli importi.

CONDIZIONI GENERALI

Accessibilità mezzi sul luogo della consegna:

I prezzi sopraindicati sono validi esclusivamente qualora sia garantita l'accessibilità in cantiere ai mezzi di trasporto per lo scarico del materiale (bilico o autotreno), nonché l'accesso dei mezzi per il montaggio (macchine movimento terra).

Per situazioni con difficoltà d'accesso è necessario contattare la sede centrale per definire una quotazione specifica.

Scarico: La fornitura della merce non comprende lo scarico dei materiali - lo scarico è compreso solo in caso di posa in opera a cura di Stebo Ambiente o se esplicitamente quotato.

Posa in opera: Compresa solo se espressamente inserita nell' offerta

Per importi totali di posa in opera inferiori a € 1.000,00, ci riserviamo la possibilità di modificare i singoli importi. Gli importi di posa sono validi unicamente per installazioni su terreno vegetale.

Per situazioni con superfici diverse (cemento, asfalto, pietra ecc.) è necessario contattare la sede centrale per definire una quotazione specifica.

I costi d'installazione non prevedono collaudi o ispezioni da parte di figure diverse dall'installatore.

Terreno di scavo: La terra di scavo viene distribuita in loco - se non riutilizzata in loco, gli oneri di smaltimento ed i costi per le analisi non sono compresi.

Subappalto: Nel caso in cui Stebo Ambiente risultasse aggiudicataria dei lavori proposti, le opere necessarie per la posa in opera saranno subappaltate o affidate a ditte terze con cui abbiamo firmato un Contratto Continuativo Di Cooperazione Per Servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 119 del DLGS 36/2023 .

Gli importi dei lavori di posa in opera indicati in offerta si intendono 70% per lavori di montaggio in cantiere affidati a terzi e 30% per lavori di pre-assemblaggio presso la nostra sede.

Pertanto, in caso di subappalto, l'importo da considerarsi per la posa in opera affidata a terzi è pari al 70% dell'importo indicato nella presente offerta.

Qualora richiesto le voci possono essere distinte in posa in opera e pre-assemblaggio.

Montaggio: Le nostre attrezzature vengono fornite pre-assemblate o già assemblate e sono dotate di istruzioni di montaggio e pianta delle relative fondazioni

GIOCHI PER PARCHI
ARREDO URBANO



SPIELPLATZGERÄTE
FREIRAUMGESTALTUNG

PREVAGENTI 2519/2024 - 16 di 16 -

Garanzie: Tutte le nostre attrezzature sono coperte dalla garanzia prevista da legge.

Prodotti installati a contatto diretto con acqua di mare o piscina, o prodotti installati in zone costiere esposte allo iodio non sono coperti da garanzia per difetti causati dalla corrosione.

Innovazione: Siamo costantemente impegnati nel miglioramento dei nostri prodotti, per tale motivo ci riserviamo la possibilità di variare senza preavviso le specifiche dei prodotti offerti qualora la modifica costituisca un miglioramento.

IN CASO D'ORDINE - fornire i seguenti dati per la fatturazione:

Intestatario Fattura : _____
Partita IVA e Codice Fiscale _____
Codice CIG: _____
Codice CUP: _____
Codice Destinatario _____
Referente _____
Telefono _____
E-Mail _____

- fornire i seguenti dati per la consegna ed il montaggio dei materiali:

Indirizzo destinazione merce: _____
Indirizzo luogo esecuzione della posa _____
Referente per la consegna _____
Telefono _____


Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione, fiduciosi in un Vs. positivo riscontro, ci è gradito porgere distinti saluti.

Agente di zona: Stefano Trevisani Tel. 333 6277419

STEBOAMBIENTE SRL
Stefano Trevisani


Schema delle possibili fondazioni per panchine, tavoli e giochi piccoli

Panchina in ghisa Vienna - Helga

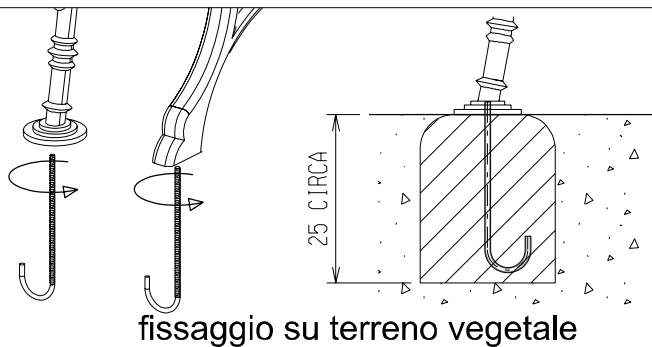

fissaggio su terreno vegetale


1550010.00

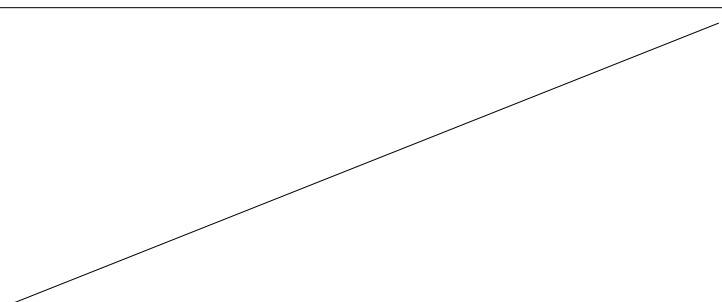

da tassellare


NON DISPONIBILE

Panchina in acciaio Athena - Europa - Berga - Aliseo - Konstantine - Antea

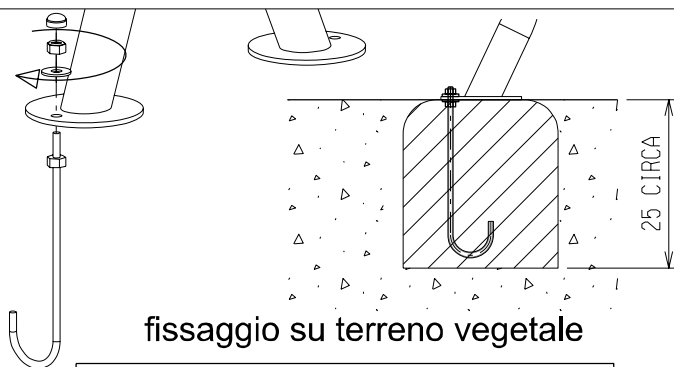

fissaggio su terreno vegetale

1550010.00

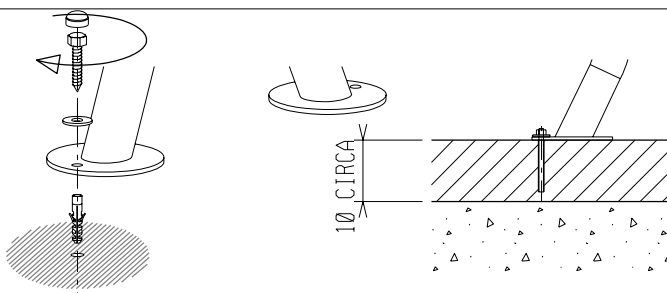


da tassellare

1550011.00


Panca o tavolo in legno e piccoli giochi come casette e navi Flores, Ortolano ecc.
fissare le squadrette nella parte interna delle gambe

Robinson - Linea - Relax - PicNic

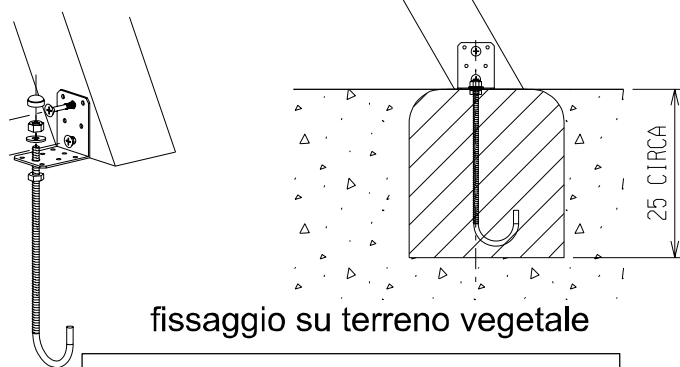

fissaggio su terreno vegetale

1550050.00

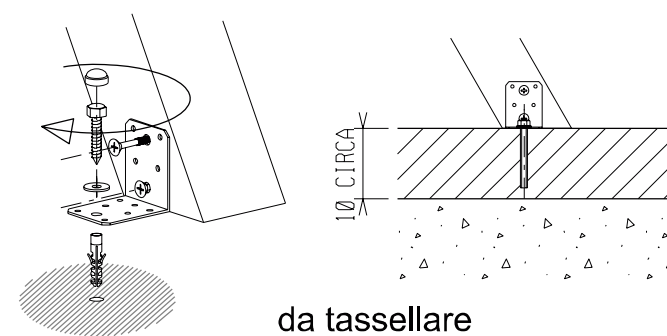

da tassellare

1550051.00

Contenuto - Inhalt : Pianta e prospettiva della :

Schema delle possibili fondazioni
per panchine e tavoli

Articolo - Artikel :

VARI

FISSAGGIO A TERRA

- ☐ da Tassellare
☐ da Cementare
☒ staffa lunga

TIPO DI LEGNO

- ☐ Lamellare
☐ Massello

Stebo Ambiente S.r.l.
GmbH



VERIFICA - ÜBERPRÜFUNG

Nr.	Data - Datum	Descrizione - Beschreibung	Eseguita da - Ausgeführt von
01	21/08/2006	Scheda di massima	Mauro Bassani
02	06/08/2008	Aggiunta voci fissaggio	Mauro Bassani

Data - Datum	Scala - Masstab	Foglio - Blatt
08/08/2006	1:25	01-02
Firma - Unterschrift		Disegnato da - Gezeichnet von:
		Mauro Bassani
Firma - Unterschrift		Approvato da - Genehmigt von:
		Massimo Paganini (Direttore Generale - Generaldirektor)

39010 Gargazzone - Gargazon (BZ) - Via Stazione, 28 Bahnhofstrasse - Tel.0473-291060 - Fax 0473-291055 - www.steboambiente.com